




DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

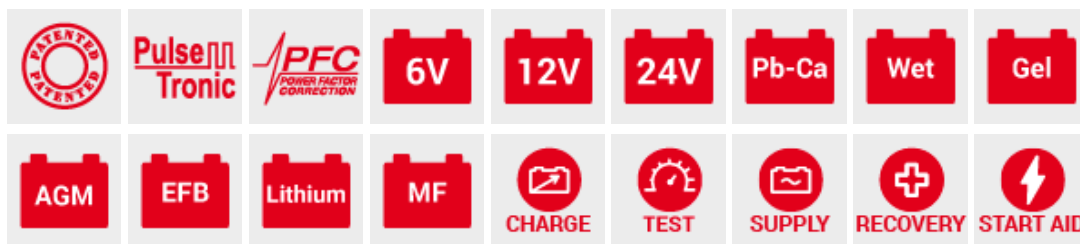

Überblick

DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

cod. 807598

Multifunktions- elektronisches Batterieladegerät (BATTERY MANAGER) für die komplette Wartung der Batterietypen WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 6/12/24V sowie für arbeitsunterstützende Funktionen bei Arbeiten am Fahrzeug, die in Werkstätten und bei Vertragshändlern ausgeführt werden.

Die innovative Power Stream Technologie garantiert im Vergleich zu traditionellen Batterieladegeräten bis zu 50% höhere Leistungen. Die Pulse Tronic Technologie garantiert in 8 Phasen die optimale Batterieladung.

Doctor Charge 50 übt 5 Funktionen aus:

1. Automatisches Laden und Erhaltungsladen der Batterien mit Technologie PULSE TRONIC auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen (niedrige Temperaturen);
2. Batterietest beispielsweise zur Feststellung der an den Klemmen anliegenden Spannung oder der Startleistung (CCA) sowie Überprüfung der fahrzeugeigenen Drehstromlichtmaschine auf Funktionstüchtigkeit;
3. Instandsetzung sulfatierter oder stark entladener Batterien und Wiederherstellung des optimalen Funktionszustandes mit regelmäßigem Nachladen;
4. Geregelter Spannungsquelle, die bei Batteriewechseln (zum Schutz der Bordelektronik) und für Diagnosesetigkeiten eingesetzt wird. Außerdem hält sie die Batterien von in Ausstellungsräumen stehenden Vorführwagen funktionstüchtig;
5. Hilfsstart von Fahrzeugen.

Mit SMPS (Switch Mode Power Supply) Technologie. Bei Stromausfällen oder repetitivem Gebrauch arbeitet es mit den zuletzt getätigten Einstellungen.

Mehrere Schutz vorhanden. Mit PFC Vorrichtung.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten



ART. NR. 807598



KONV. LADESTROM EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A



ABMESSUNGEN 33 x 10 x 16 cm



DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start)	GEWICHT 3,7 kg
NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 10 Ah	EAN ART. NR. 800489706427 7
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 600 W	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 600 A	STÜCK/PALETTE 99 pz/palette
LADESPANNUNG 6 / 12 / 24 V	SCHALTSTUFEN 7	STÜCK/PALETTE - B 88 pz/pallet-B
EFFEKTIVER LADESTROM 45 / 45 / 23 A		

Lieferumfang

null - 124874