ENERGY 1000 START

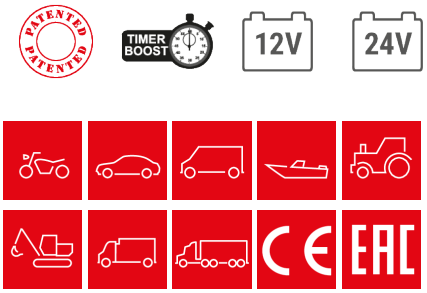

- Batterieladegerät und Starter für Batterien des Typs WET mit 12/24 V und Schnellstart aller Fahrzeugtypen, Lieferwagen, leichten Lkws, Erdbewegungsmaschinen, Traktoren und Lkws.
- Schnellladevorgang (BOOST) und Schnellstart.
- Fernbedienung. Timer zum Programmieren des zeitgesteuerten BOOST-Ladens und kein Überladen der Batterie.
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	**829008**	AUFLADE UND ANLASS.	**12 / 24 V**	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	**20 Ah**
DREIPHASIGE NETZSPANNUNG	**230 / 400 V**	EFFIZIENTE LADUNGSTROM	**100 A**	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	**1600/ 800 Ah**
NETZFREQUENZ	**50 / 60 Hz**	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	**80 A**	SCHALTSTUFEN	**5**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LAD.	**2,5 kW**	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	**640 A**	ABMESSUNGEN (LxWxH)	**38 x 56 x 88,5 cm**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI STA.	**20 kW**	MAX STARTSTROM	**1000 A**	GEWICHT	**45 kg**

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123467	KABEL 25 MMQ 3 M
123993	FERNSTEUERUNG 6 M
123456	KABEL 25 MMQ 2,5 M
712747	POSITIVE ZANGE
712748	MASSEKLEMME

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN	
802129	SICHERUNGEN 300A 10 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdreich, Kleinlastern, Traktoren und LKW.
Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart;
- Zeitschalter für Schnellaufladung;
- Fernsteuerung;
- Anzeige Lade-und Anlaßstrom;
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

HERUNTERLADEN

KATALOGBILD

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSATZTEILLISTE