




## DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

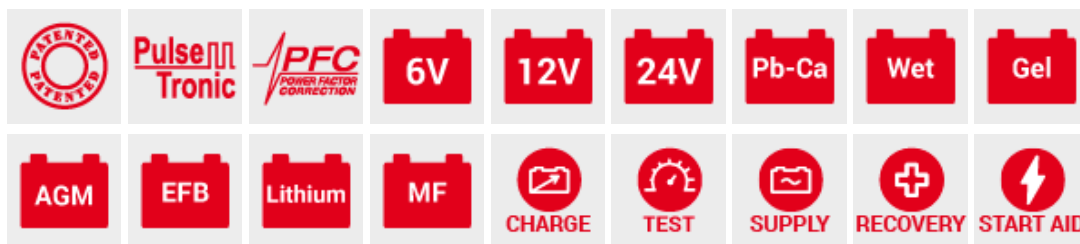

### Panorámica

#### DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

cod. 807598

Cargador de baterías inverter multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li de 6/12/24V y para actividades de soporte en las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres mecánicos y de carrocería y en las concesionarias.

La tecnología innovadora Power Stream garantiza prestaciones superiores, hasta del 50% con respecto a los cargadores de baterías tradicionales.

La tecnología Pulse Tronic garantiza la carga óptima de la batería a través de 8 fases.

Doctor Charge 50 realiza 5 funciones:

1. carga y mantenimiento automático de las baterías con tecnología PULSE TRONIC, incluso en condiciones ambientales difíciles (temperaturas bajas);
2. pruebas de batería como tensión en los bornes, capacidad de arranque (CCA) y control del funcionamiento del alternador del vehículo;
3. recuperación de baterías sulfatadas o muy descargadas y restablecimiento del funcionamiento óptimo con regeneración periódica;
4. fuente de alimentación estable para los cambios de batería (para la salvaguardia de los dispositivos electrónicos de a bordo), para actividades de diagnóstico (controles de funcionamiento realizados en el vehículo), para mantener en salud las baterías de los vehículos demostrativos expuestos en las showrooms;
5. ayuda arranque de los vehículos.

Basado en latecnología de SMPS (Switch Mode Power Supply). En los casos de interrupción de energía o de usos repetitivos, Doctor Charge 50 se adapta a la últimas configuraciones realizadas.

Varias protecciones disponibles. Con dispositivo PDF.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

### Datos técnicos



CODIGO 807598



CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29  
40 / 40 / 20 A



DIMENSIONES 33 x 10 x 16 cm



## DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V		CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start)		PESO 3,7 kg
	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz		MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 10 A		CODIGO EAN 800489706427 7
	POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA 600 W		MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 600 A		PIEZAS/PALETA 99 pz/paleta
	TENSION DE CARGA 6 / 12 / 24 V		POSICIONES DE REGULATION 7		PIEZAS/PALETA - B 88 pz/pallet-B
	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 45 / 45 / 23 A				

### Accesorios incluidos

null - 124874