LEADER 220 START

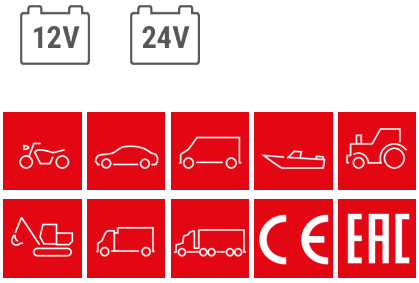

- Cargador de baterías y arrancador: carga de baterías WET/START/STOP y arranque de cualquier tipo de motor de gasolina de 12/24V.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.
- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**807539**	TENSION CARGA	**12 / 24 V**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**30 Ah**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**30 A**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**400 Ah**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**20 A**	POSICIONES DE REGULATION	**2**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**0,8 kW**	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	**120 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**22,5 x 29 x 20,5 cm**
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	**3,6 kW**	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	**180 A**	PESO	**9 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123569	CABLE 6 MMQ 2 M Y PINCA DE MASA
123588	CABLE 6MMQ 2 M PINZA POSITIVO

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA	
802258	FUSIBLES 30A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V, y para arranque de cualquier modelo de motor a gasolina.
Características:
- selección de carganormal, rápida (BOOST), arranque rápido
- visualización de la corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO