




## DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

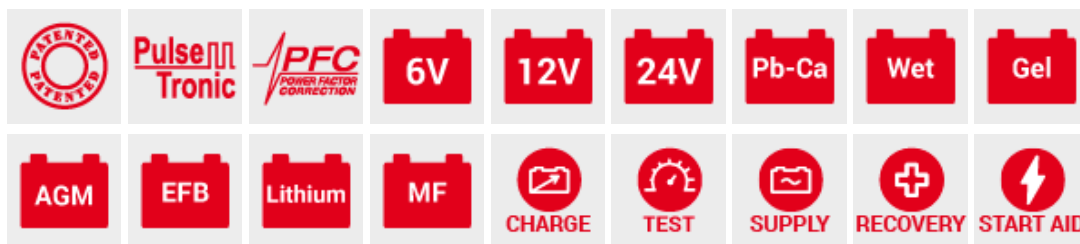

### Aperçu

#### DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

cod. 807598

Chargeur de batteries électronique, multifonction (BATTERY MANAGER) pour l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li à 6/12/24 V et pour des activités de support dans les interventions sur les véhicules effectuées dans les ateliers, carrosseries et chez les concessionnaires.

La technologie innovatrice Power Stream garantit des performances supérieures, allant jusqu'à 50%, par rapport aux chargeurs de batteries traditionnels.

La technologie Pulse Tronic garantit la charge optimale de la batterie à travers 8 phases.

Doctor Charge 50 remplit 5 fonctions:

1. charge et maintien automatique des batteries avec technologie PULSE TRONIC même en conditions environnementales difficiles (basses températures);
2. test de batterie comme la tension aux bornes, la capacité de démarrage (CCA) et la vérification du fonctionnement de l'alternateur du véhicule;
3. récupération de batteries sulfatées ou très déchargées et rétablissement de la fonctionnalité optimale avec régénération périodique;
4. source d'alimentation stable pour les changements de batterie (pour la sauvegarde de l'électronique de bord), pour les activités de diagnostic (vérifications de fonctionnement effectuées sur le véhicule), pour maintenir en bonne santé les batteries des véhicules de démonstration exposés dans les salles d'exposition;
5. aide au démarrage des véhicules.

Le modèle est basé sur la technologie SMPS (Switch Mode Power Supply). Dans le cas de black-out ou d'utilisations répétées, Doctor Charge 50 peut se remettre sur les dernières programmations effectuées.

Plusieurs des protections disponibles. Avec dispositif PFC.



1 PH 230V



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC

### Données techniques



CODE 807598



COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29  
40 / 40 / 20 A



DIMENSIONS 33 x 10 x 16 cm



## DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	COUR.DEMARR. 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start)	POIDS 3,7 kg
FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 10 A	CODE EAN 800489706427 7
PUISSANCE ABSORBEE EN CHARGE 600 W	CAPACITE'NOM. REFERENCE MAX 600 A	PIECES/PALETTE 99 pz/palette
TENSION DE CHARGE 6 / 12 / 24 V	POSITIONS DE REGLAGE 7	PIECES/PALETTE - B 88 pz/pallet-B
COURANT DE CHARGE EFFICACE 45 / 45 / 23 A		

### Accessoires inclus

null - 124874