


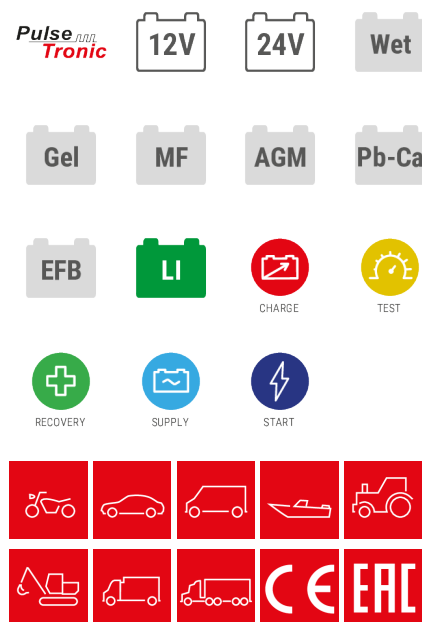

- Battery manager para el completo mantenimiento y el arranque rápido de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li de 12V/24V. 400A start máx. Con pantalla LCD.
- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada.
- Test de batería, arranque y alternador; regeneración y recuperación de baterías; fuente de alimentación estable para cambios de batería; arranque.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	829343	TENSION CARGA	12 / 24 V	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	10 Ah
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	90 A	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	1000 Ah
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	60 A	DIMENSIONES (LxWxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	2 kW	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	300 A	PESO	19,5 kg
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	12 kW	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	400 A		

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA

802260 FUSIBLES 80A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador electrónico multifunción, arrancador y tester (BATTERY MANAGER), para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li con tensión de 12V/24V.

Garantiza el completo mantenimiento de baterías y el arranque rápido de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros.

Es un instrumento indispensable para alimentación estable durante el cambio de batería.

Uso fácil e intuitivo gracias a la pantalla gráfica LCD.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic;
- Test de batería, arranque y alternador;
- Restablecimiento y recuperación de baterías;
- Fuente de alimentación estable para los cambios de batería (salvaguardia electrónica de bordo);
- Arranque de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



CERTIFICADO