



**Charger**


6V

12V

24V

36V

48V

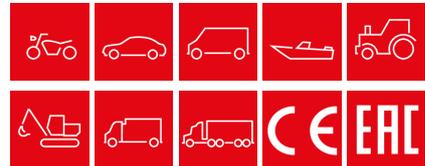

- Chargeur professionnel pour batteries WET / START-STOP de 6 / 12 / 24 / 36 / 48 V. Pourvu d'un ampèremètre et d'un voltmètre.
- Permet de recharger en même temps plusieurs batteries branchées en série.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807063	TENSION DE CHARGE	6/12/24/36/48 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	100/300/300/300/300Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	11/30/30/30/27 A	POSITIONS DE REGLAGE	6
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	7/20/20/20/18 A	DIMENSIONS (LxLxH)	28 x 35 x 32 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	1000 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	10 Ah	POIDS	12,7 kg

## ACCESSOIRES FOURNIS

123569	CABLE 6 MMQ 2 M ET PINCE DE MASSE
123588	CABLE 6MMQ 2 M PINCE POSITIVE

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

<b>FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE</b>	
802258	FUSIBLES 30A 20 PCS

## DESCRIPTION

Chargeur de batterie professionnel pour la charge de tous types d'accumulateurs (WET) avec tension 6/12/24/36/48V avec protection contre surcharges et inversions de polarité.  
Permet la charge simultanée de plusieurs batteries en série.  
Equipé d'ampèremètre et de voltmètre.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT