ALPINE 18 BOOST

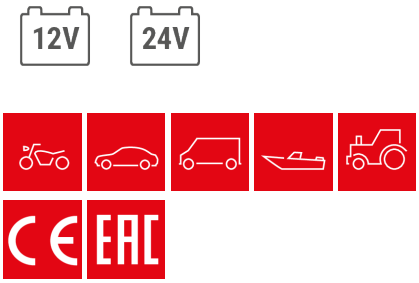

- Chargeur pour batteries WET 12 / 24 V. Pourvu d'un ampèremètre et d'un sélecteur de charge normale ou rapide (BOOST). 200 W.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**807545**	TENSION DE CHARGE	**12 / 24 V**	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	**185 / 90 Ah**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**230 V**	COURANT DE CHARGE EFFICACE	**14 / 8 A**	POSITIONS DE REGLAGE	**2**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	**9 / 5 A**	DIMENSIONS (LxLxH)	**17 x 25 x 16,5 cm**
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	**200 W**	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	**14 / 6 Ah**	POIDS	**3,5 kg**

ACCESSOIRES FOURNIS

123555	CABLE POSITIVE 1,5 MMQ 1 M
123556	CABLE DE MASSE 1,5 MMQ 1 M
712623	COLORADO 40R PINCE POSITIV 40A
712624	COLORADO 40B PINCE DE MASSE 40A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE	
802256	FUSIBLES 15A 10 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V.
Protection contre surcharges et inversions de polarité.
Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST). Fourni avec ampèremètre.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES

CERTIFICAT