ENERGY 650 START

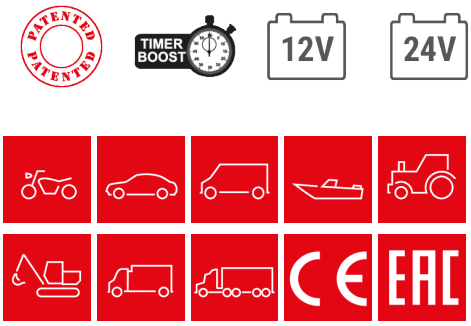

- Chargeur de batterie et démarreur pour batteries WET de 12 / 24 V et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers, engins de terrassement, tracteurs et camions.
- Charge rapide (BOOST) et démarrage rapide.
- Commande à distance. Temporisateur pour programmer la charge BOOST temporisée sans surcharger la batterie.

- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**829385**	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	**12 / 24 V**	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	**20 Ah**
TENSION DE RESEAU TRIPHASE	**230 / 400 V**	COURANT DE CHARGE EFFICACE	**100 A**	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	**1600 / 800 Ah**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	**80 A**	POSITIONS DE REGLAGE	**5**
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	**2,5 kW**	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	**640 A**	DIMENSIONS (LxLxH)	**36,5 x 46 x 75,5 cm**
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	**20 kW**	COURANT DE DEMARRAGE MAX	**1000 A**	POIDS	**38 kg**

ACCESSOIRES FOURNIS

123993	COMMANDE A DISTANCE 6 M

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE	
802131	FUSIBLES 100A 10 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V et le démarrrage de tous les types de voitures, fourgons, camions légers, tracteurs et camions.
Caractéristiques:
- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide
- temporisateur pour charge rapide
- commande à distance
- affichage du courant de charge et de démarrage
- protection contre surcharges et inversions de polarité.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES