ENERGY 650 START

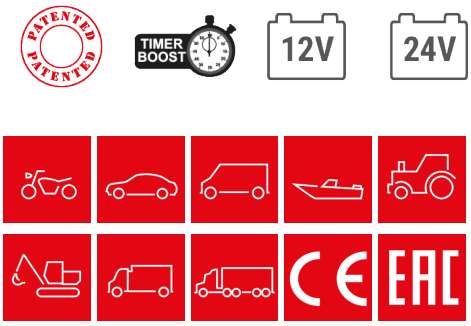

- Carregador de bateria e arrancador para baterias WET de 12/24V e para o arranque rápido de todos os tipos de veículos, carrinhas, autocarros, máquinas de terraplanagem, tratores e camiões.
- Carregamento rápido (BOOST) e arranque rápido.
- Comando à distância. Temporizador para programar o carregamento BOOST temporizado e não sobrecarregar a bateria.

- Visualização da corrente de carga e de arranque.
- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	**829385**	TENSÃO CARGA/PARTIDA	**12 / 24 V**	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	**20 Ah**
TENSÃO DE REDE TRIFÁSICA	**230 / 400 V**	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	**100 A**	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	**1600 / 800 Ah**
FREQUÊNCIA DE REDE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	**80 A**	POSIÇÕES DE REGULAGEM	**5**
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	**2,5 kW**	CORR. PARTIDA 1V/C EN60335-2-29	**640 A**	DIMENSÕES (CxLxA)	**36,5 x 46 x 75,5 cm**
POTÊNCIA ABSORVIDA ARRANQUE	**20 kW**	CORRENTE PARTIDA MAX	**1000 A**	PESO	**38 kg**

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

123993	REMOTE CONTROL 6 M

ACESSÓRIOS A PEDIDO

FUSÍVEIS CARREGADORES DE BATERIA	
802131	FUSÍVEIS 100A 10 PCS

DESCRIÇÃO

Carregador e arrancador para carga de baterias de eletrólito livre (WET) com 12V/24V e para arranque de todos os tipos de automóveis, camionetas, carrinhas, veículos , equipamentos de terraplanagem, tratores e camiões.
Características:
- escolha de carga normal, rápida (BOOST), arranque rápido
- temporizador para carga rápida
- controlo remoto
- visualização da corrente de carga e arranque
- proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VISTA EXPLODIDA