AUTOTRONIC 25

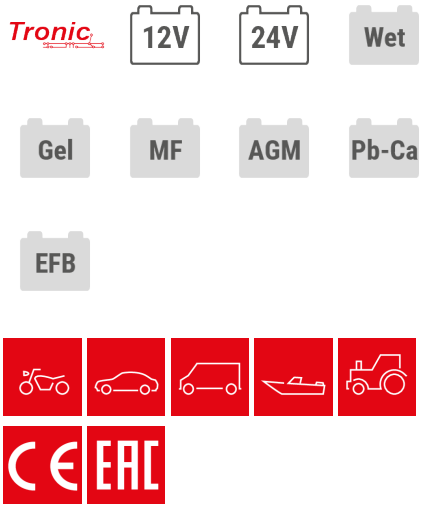

- Cargador de baterías con tecnología TRONIC para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB de 12/24V.
- Función BOOST (carga rápida).
- Visualización de la corriente de carga, protección de inversión de polaridad, cortocircuito.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**807540**	TENSION DE CARGA	**12 / 24 V**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**225 / 180 Ah**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**18 / 12 A**	POSICIONES DE REGULATION	**4**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**12 / 8 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**22,5 x 29 x 20,5 cm**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**300 W**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**30 / 20 Ah**	PESO	**7,2 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123985	CABLE DE MASA 2,5 MMQ 1,5 M
123986	CABLE POSITIVO 2,5 MMQ 1,5 M
712623	COLORADO 40R PINZA POSITIVO 40A
712624	COLORADO 40B PINZA DE MASA 40A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA	
802257	FUSIBLES 20A 10 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión 12V/24V.
Posibilidad de carga normal (MIN) y carga rápida (BOOST), en la modalidad con tampón (TRONIC) o con características de caída (CHARGE).
En la posición de carga con tampón, el cargador es adecuado para la carga de baterías herméticas libres de mantenimiento (GEL/AGM /START-STOP), mientras que en la carga con características de caída es adecuado para la carga de baterías con electrolito libre (WET).
Características:
- selección de tensión de salida, tipo de carga, modalidad de carga
- visualización de la corriente de carga
- protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO