DYNAMIC 420 START

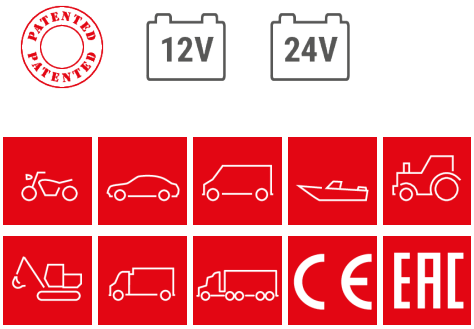

- Cargador de baterías y arrancador para baterías WET de 12/24V y el arranque rápido de todos los tipos de vehículos, furgonetas, vehículos ligeros. 400A max.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.

- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**829382**	TENSION CARGA	**12 / 24 V**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**20 Ah**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**90 A**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**1000 Ah**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**60 A**	POSICIONES DE REGULATION	**4**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**2 kW**	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	**300 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**30,5 x 36 x 63 cm**
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	**12 kW**	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	**400 A**	PESO	**16,4 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA	
802260	FUSIBLES 80A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- visualización de la corriente de carga y de arranque;
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO