VANTAGE RED XL

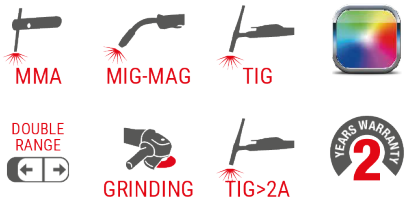

- Masque de type casque, automatique pour usage industriel : Telwin Vantage Red XL, indiqué pour tous les types de soudage MMA, TIG (>2A) e MIG-MAG. Classe optique 1/1/1/2. Fonctionnement à cellule solairee.

- Protection et vision renforcée: obscurcissement réglable (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). zone de visibilité XL (100x67mm). Double échelle de réglage de l'obscurcissement. Le réglage de la sensibilité du filtre selon le procédé de soudure s'accompagne aussi du réglage du temps de décalage pour passer de l'état foncé à l'état clair après l'arrêt de l'arc, en fonction de la luminosité de la pièce. 4 capteurs pour une réaction plus rapide.

- Qualité de vision pour un travail en sécurité et sans interruptions: Le filtre à cristaux liquides LCD s'obscurcit automatiquement dès l'amorçage de l'arc de soudage et revient rapidement à l'état transparent quand l'arc s'éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet donc de travailler en ayant les mains libres.

- Couleurs vives : la technologie True Color permet d'opérer avec une vision des couleurs plus réaliste, avec des contrastes plus nets et une meilleure définition de l'image pour un soudage plus précis et moins de fatigue des yeux.

- Mode "GRIND" (meulage): bloque l'obscurcissement du verre du masque pour réaliser les opérations de meulage protégé et en totale sécurité.

- Confort d’utilisation : léger et pratique, il est équipé d’un système de réglage du croisillon pour une parfaite adhérence et protection.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**802936**	ÉTAT CLAIR	**4 DIN**	TEMPERATURE FONCTION. (MIN-MAX)	**-5 /+55 °C**
TIG	**> 2A**	ETAT VARIABLE	**5-9 / 9-13 DIN**	DETECTEURS	**4**
MIG - MAG	*	TEMPS COMMUTATION CLAIR-OBSCUR	**0,1 ms**	AIRE DE VISION	**100x67 mm**
MMA	*	RETARD DE ETAT OBSCUR A CLAIRY	**0,1 - 1 s**	DIMENSIONS	**300x240x240 mm**
GRINDING	*	CLASSE OPTIQUE	**1/1/1/2**	WEIGHT	**0,520 kg**

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

VERRES ET ACCESSOIRES POUR MAS	
804099	BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION POUR CAGOULE
802949	PROTECTION VERRE INTERNE 69.5X103.5MM 2 PCS
802939	PROTECTION VERRE EXTERNE 114X134MM 2 PCS
804406	LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 2.5X 107,4x50,5MM

DESCRIPTION

Masque serre-tête de soudage automatique pour soudage MMA, MIG-MAG et TIG, avec réglage de l'obscurcissement (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).
Le filtre à cristaux liquides LCD s'obscurcit automatiquement dès l'amorçage de l'arc de soudage et revient rapidement à l'état transparent quand l'arc s'éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet donc de travailler en ayant les mains libres.
La technologie True Color permet une perception réaliste des couleurs même pendant les opérations de soudage.
Le réglage de la sensibilité du filtre selon le procédé de soudure s'accompagne aussi du réglage du temps de décalage pour passer de l'état foncé à l'état clair après l'arrêt de l'arc, en fonction de la luminosité de la pièce.
Caractéristiques:
- filtre à obscurcissement automatique réglable ;
- technologie True Color ;
- double échelle de réglage de l'obscurcissement ;
- aire de vision XL ;
- 4 détecteurs ;
- réglage de la sensibilité et temps de décalage foncé-clair ;
- TIG >2 A;
- mode meulage ;
- fonctionnement à pile solaire ;
- léger et confortable.

OPTIONAL:
Protection verre externe 134x114mm 2 pcs cod.802939
Protection verre interne 69,5x103,5mm 2 pz cod.802949
Bandeau anti-transpiration 2 pcs cod.804099.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

CERTIFICAT