


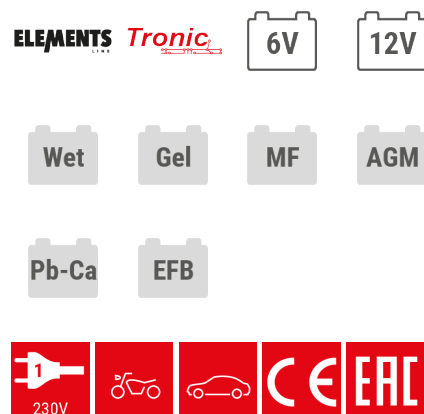

- Chargeur à technologie TRONIC pour batteries WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB de 6 / 12 V.
- LED d'indication de l'état de charge de la batterie. Touche de programmation de la tension (6 et 12 V).
- Protection contre surcharges, inversions de polarité et reconnaissance de la tension de charge.
- Léger et compact : 1,4 kg seulement.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807591	TENSION DE CHARGE	6 / 12 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	30 / 55 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	2 / 6 A	DIMENSIONS (LxLxH)	10 x 19 x 19 cm
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	1,5 / 3 A	POIDS	1,672 kg
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	60 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	15 / 25 Ah		

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE

802859 FUSIBLES 5A 10 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie avec contrôle électronique des phases de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB avec tension 6V/12V.

Indique l'état de charge de la batterie par LED.

Equippé avec protection contre surcharges, inversions de polarité et reconnaissance de la tension de la batterie.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



CERTIFICAT

LIENS UTILES



VIDEO