MAXIMA 230 SYNERGIC

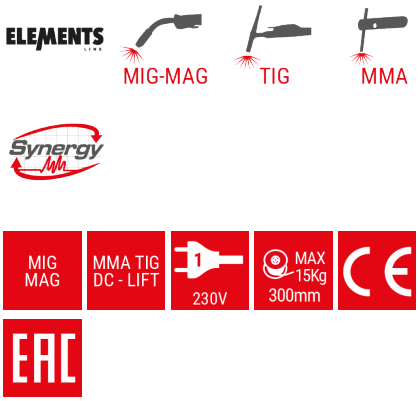

- Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG / BRAZING / MMA / TIG DC-LIFT), 220 A.
- Réglage SYNERGIQUE des paramètres : panneau intuitif à 3 programmations (procédé, forme du cordon et épaisseur).
- Prévu pour utilisation avec bobines 15kg max et Ø 300 mm.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
- Soudage MMA : électrodes rutiles jusqu'à 3,2 mm.
- Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**816234**	COURANT ABSORBEE MAX	**32 A**	D.FIL DE SOUDAGE INOX	**0,8 - 1 mm**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**230 V**	COURANT ABSORBEE AU 60%	**18 A**	D.FIL DE SOUDAGE ALUM.	**0,8 - 1 mm**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	PUISSANCE ABSORBEE MAX	**5,0 kW**	D.FIL POUR BRASAGE	**0,8 - 1 mm**
TENSION A VIDE MAX EN DC	**52 V**	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	**2,2 kW**	CLASSE D'ISOLATION	**H**
PLAGE DE REGLAGE EN DC	**20 - 220 A**	RENDEMENT	**87 %**	DEGRE DE PROTECTION	**IP23**
COURANT MAX DC EN60974-1	**180 @ 20% A**	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	**0,7**	DIMENSIONS (LxLxH)	**82,5 x 36 x 67 cm**
COURANT 35% DC	**135 A**	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	**1,6 - 3,2 mm**	POIDS	**21 kg**
COURANT AU 60% EN DC	**100 A**	D.FIL DE SOUDAGE ACIER	**0,6 - 1 mm**		

ACCESSOIRES FOURNIS

742180	MT15 TORCHE MIG 3M (RED)
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M FICHE ATLAS
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

PINCES PORTE ELECTRODES AVEC C	
804121	PINCE PORTELECTRODE + CABLE 16MMQ 3M AX25
REDUCTEURS DE PRESSION	
722341	REDUCTEUR PRESSION BOUTEILLE RECHARG.
722119	REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L\min
804208	ATTELAGE RAPIDE GAZ
BOITES DE CONSOMMABLES MIG-MAG	
804149	MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL
KITS DE SOUDAGE MIG/MAG	
802037	KIT SOUDAGE ACIER INOX D. 0,8 MM
802115	KIT SOUDAGE ALUMINIUM D. 0,8-1 MM
802034	KIT DE CLOUAGE
TORCHES MIG	
742181	MT15 TORCHE MIG 4M
TORCHES TIG	
722563	ST9V 4M AX25 TORCHE TIG

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT contrôlé par microprocesseur.
La grande flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) permettent une large variété de domaines d'application allant de l'entretien à l'installation.
Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage rend le produit très simple à utiliser même pour l'opérateur moins expérimenté. Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.
Caractéristiques:

- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%) ;

- Régulations Arc-force en MMA ;
- Connection torche Euro.

Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES

CERTIFICAT

LIENS UTILES

VIDEO