VANTAGE RED XL

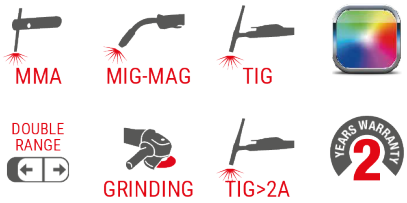

- Maschera automatica a caschetto per uso industriale Telwin Vantage Red XL adatta a tutti i tipi di saldatura MMA, TIG (>2A) e MIG-MAG. Classe ottica 1/1/1/2. Funzionamento a cella solare.

- Protezione e visione ancora maggiore: regolazione dell’oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). Area di visione XL (100x67mm). Doppia scala di regolazione dell’oscuramento. Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo. 4 sensori per una migliore rapidità di reazione.

- Qualità di visione per un lavoro sicuro e senza interruzioni: il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

- Colori vividi: la tecnologia True Color permette di operare con una visione dei colori più realistica, con contrasti più netti e maggiore definizione dell’immagine per una saldatura più precisa e un minor affaticamento degli occhi.

- Modalità “GRIND” (smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.

- Comfort d’uso: leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per una perfetta aderenza e protezione.

DATI TECNICI

CODE	**802936**	BRIGHT	**4 DIN**	TEMPERATURE	**-5 /+55 °C**
TIG	**> 2A**	VARIABLE	**5-9 / 9-13 DIN**	SENSORS	**4**
MIG - MAG	*	LIGHT-DARK TIME	**0,1 ms**	VISION AREA	**100x67 mm**
MMA	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	**0,1 - 1 s**	DIMENSIONS	**300x240x240 mm**
GRINDING	*	OPTICAL CLASS	**1/1/1/2**	WEIGHT	**0,520 kg**

ACCESSORI OPTIONAL

VETRI E ACCESSORI MASCHERE	
804099	FASCETTA ANTISUDORE PER MASCHERE
802949	PROTEZIONE VETRO INTERNO 69.5X103.5MM 2 PZ
802939	PROTEZIONE VETRO ESTERNO 114X134MM 2 PZ
804406	LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).
Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura.
Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della luminosità del pezzo.
Caratteristiche:
- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- tecnologia True Color;
- doppia scala di regolazione dell’oscuramento;
- area di visione XL;
- 4 sensori;
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- TIG da >2 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:
Protezione vetro esterna 134x114mm 2 pz cod.802939
Protezione vetro interna 69,5x103,5mm 2 pz cod.802949
Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

CERTIFICATO