


# INVERPULSE 60.30 WAVE BASE

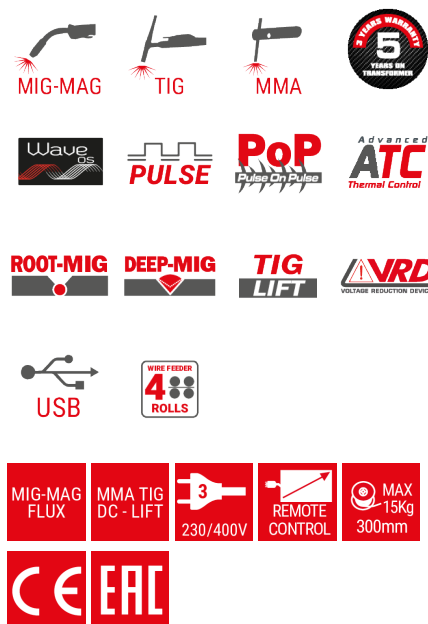

- Saldatrice inverter, con funzionamento continuo e pulsato, multiprocesso (MIG- MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift) con unità trainafile esterna a 4 rulli, 400A. Alimentazione 3ph 230/400V.
- Sistema Operativo Wave OS. Modalità EASY e EXPERT (ambiente di lavoro personalizzabile).
- Possibilità di operare su diversi materiali saldati o saldobrasati in pulsato e doppio pulsato (PULSE e POP)
- Archi di saldatura avanzati per applicazioni specifiche (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG). Possibilità di creare, salvare, richiamare programmi di saldatura personalizzati.
- Interfaccia user-friendly con schermo TFT a colori per un'interazione semplificata con il prodotto.
- Operazioni di saldatura tracciabili e analizzabili attraverso il salvataggio dei dati via USB o su piattaforma cloud (optional)
- Elevate performance con consumi ridotti.

## DATI TECNICI

|                            |                    |                           |                     |                                |                                     |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| CODICE                     | <b>816177</b>      | CORR. ASSORB. MAX 230V    | <b>37 A</b>         | RULLINI                        | <b>4</b>                            |
| TENSIONE DI RETE TRIFASE   | <b>230 / 400 V</b> | TENS. VUOTO MAX DC 230V   | <b>106 V</b>        | TIPO RULLINI                   | <b>P</b>                            |
| TOLLERANZA RETE            | <b>-25 / +15 %</b> | RANGE VOUT MIG 230V       | <b>10 - 30 V</b>    | RULLINI Ø                      | <b>30 mm</b>                        |
| CORRENTE 60% DC            | <b>270 A</b>       | POT. ASSORB. MAX 230V     | <b>11,9 kW</b>      | RANGE VELOCITA' FILO           | <b>1,5 - 20 m/min</b>               |
| CORRENTE 100% DC           | <b>210 A</b>       | POTENZA ASSORBITA idle    | <b>41 W</b>         | LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZ.      | <b>3 m</b>                          |
| CORRENTE ASSORBITA MASSIMA | <b>31 A</b>        | RENDIMENTO                | <b>89 %</b>         | CLASSE COMPATIBIL. ELETTROMAG. | <b>A</b>                            |
| TENS. VUOTO MAX DC         | <b>73 V</b>        | Ø FILO SALDATURA ACCIAIO  | <b>0,6 - 2 mm</b>   | NORMATIVA                      | <b>EN60974-1/60974-5/EN60974-10</b> |
| RANGE VOUT MIG             | <b>10 - 34 V</b>   | Ø FILO SALDATURA INOX     | <b>0,8 - 2 mm</b>   | CLASSE DI ISOLAMENTO           | <b>H</b>                            |
| POTENZA ASSORBITA AL 60%   | <b>9,4 kW</b>      | Ø FILO SALDATURA ALLUM.   | <b>0,8 - 1,6 mm</b> | GRADO DI PROTEZIONE            | <b>IP23</b>                         |
| POTENZA ASSORBITA MASSIMA  | <b>16,5 kW</b>     | Ø FILO SALDATURA ANIMATO  | <b>1 - 2 mm</b>     | DIMENSIONI (LxWxH)             | <b>103 x 51 x 145 cm</b>            |
| CORRENTE AL 60% DC 230V    | <b>200 A</b>       | Ø FILO BRASATURA          | <b>0,8 - 1,2 mm</b> | PESO                           | <b>70 kg</b>                        |
| CORRENTE AL 100% DC 230V   | <b>160 A</b>       | DIMENSIONE BOBINA Min-Max | <b>200 - 300 mm</b> |                                |                                     |

## ACCESSORI OPTIONAL

|                                      |                                                  |                                |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO</b> |                                                  | <b>SISTEMA DI MONITORAGGIO</b> |                  |
| 804124                               | PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 35MMQ 4M AX50        | 982782                         | TAAC 4.0 10M KIT |
| <b>COMANDI A DISTANZA</b>            |                                                  |                                |                  |
| 802336                               | RC-20 10 M COMANDO 2POT                          |                                |                  |
| <b>ALTRI ACCESSORI</b>               |                                                  |                                |                  |
| 803067                               | KIT SUPPORTO DOPPIA BOMBOLA                      |                                |                  |
| <b>RIDUTTORI DI PRESSIONE</b>        |                                                  |                                |                  |
| 722346                               | RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 32 L/min         |                                |                  |
| 804208                               | ATTACCO RAPIDO GAS                               |                                |                  |
| <b>KIT SALDATURA MIG/MAG</b>         |                                                  |                                |                  |
| 802409                               | KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 1-1,6 MM              |                                |                  |
| 802276                               | KIT SALDATURA FILO ANIMATO D. 1-2,4 MM           |                                |                  |
| <b>TORCE MIG</b>                     |                                                  |                                |                  |
| 742822                               | MT40S TORCIA MIG 5M                              |                                |                  |
| <b>TORCE MIG - AQUA</b>              |                                                  |                                |                  |
| 742996                               | MT240 TORCIA MIG 4M AQUA                         |                                |                  |
| 742821                               | MT500 TORCIA MIG 4M AQUA                         |                                |                  |
| 722683                               | MT500 TORCIA MIG 5M AQUA                         |                                |                  |
| 742881                               | MT555 DC TORCIA MIG 4M AQUA                      |                                |                  |
| <b>TRAINAFILO E ACCESSORI</b>        |                                                  |                                |                  |
| 804224                               | KIT RUOTE TRAINAFILO                             |                                |                  |
| 802486                               | ADATTATORE BOBINA B-300                          |                                |                  |
| <b>CAVI COLLEGAMENTO MIG</b>         |                                                  |                                |                  |
| 802348                               | CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 4M 14 POLI               |                                |                  |
| 802349                               | CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 10M 14 POLI              |                                |                  |
| 802398                               | CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 4M AQUA                  |                                |                  |
| 802399                               | CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 10M AQUA                 |                                |                  |
| 802470                               | CAVO COLLEGAMENTO 95MMQ 30M AQUA                 |                                |                  |
| <b>ALTRI ACCESSORI MIG</b>           |                                                  |                                |                  |
| 982219                               | KIT SCHEDA PUSH PULL                             |                                |                  |
| 804403                               | KIT STAFFE MULTIUSO PER GENERATORE               |                                |                  |
| <b>GRUPPI RAFFREDDAMENTO ACQUA</b>   |                                                  |                                |                  |
| 804258                               | GRA 5505 EXTRA POWER GRUPPO RAFFREDDAMENTO ACQUA |                                |                  |

## DESCRIZIONE

---

Saldatrice inverter, con funzionamento continuo e pulsato, multiprocesso MIG- MAG/FLUX/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift, con trainafile a 4 rulli.

Il sistema WAVE OS rende le operazioni di saldatura: personalizzabili in base all'esigenza dell'utilizzatore; tracciabili ed analizzabili, attraverso il salvataggio dei dati via USB; semplificate, grazie alla regolazione SINERGICA dei parametri.

E' possibile operare su diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio), saldobrasati (lamiera galvanizzata e zincate) in pulsato e doppio pulsato e con archi di saldatura avanzati (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG (PULSE e POP), AB PULSE, AB POP).

Completa di dispositivo VRD.

Molteplici programmi di saldatura memorizzati e possibilità di creazione, salvataggio ed esportazione di numerosi programmi personalizzati.

## DOWNLOAD

---



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO



SOFTWARE/APP

## LINK UTILI

---



VIDEO