


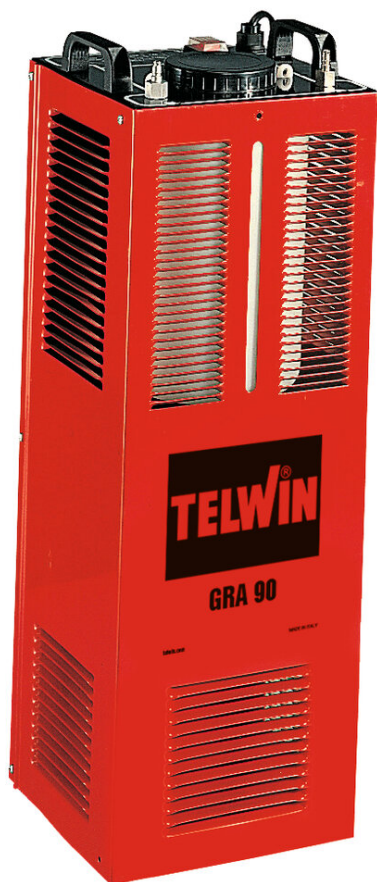

- Узел жидкостного охлаждения мощностью 0,95 кВт и емкостью 5 л.
- Габариты 255x240x710 мм, вес 15,2 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	802043	T04113	5 l	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP21
T04110	50 / 60 Hz	T04076	3 bar	РАЗМЕРЫ	255 x 240 x 710 mm
T04111	230 V	T04114	0,95	ВЕС	15,200 kg
T04112	180 W	T04115	Water		

ОПИСАНИЕ

Блок охлаждения для сварочных горелок с мощностью охлаждения 0,95 кВт и емкостью 5 литра.

Используется для жидкостного охлаждения «с замкнутым контуром». Рекомендуется использовать с жидкостью, специально предусмотренной для систем охлаждения, чтобы избежать засорения насоса и возможных закупорок гидравлического контура.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ