LEADER 400 START

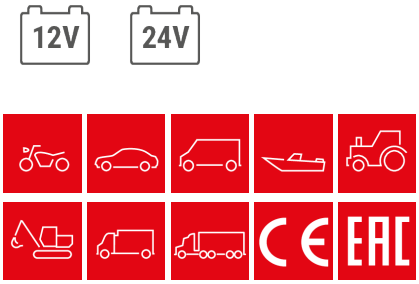

- Зарядное и пусковое устройство: зарядка аккумуляторов WET, START/STOP и запуск всех типов бензиновых и дизельных двигателей мощностью до 70 л.с. с напряжением 12/24 В.
- Выбор нормальной зарядки, быстрой зарядки (BOOST), быстрого запуска.
- Отображение зарядного и пускового тока.
- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**807551**	CHARGE AND STARTING VOLTAG.	**12 / 24 V**	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	**20 Ah**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**	EFFICIENT CHARGING CURRENT	**45 A**	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	**700 Ah**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	**31 A**	ADJUSTMENT POSITIONS	**3**
CHARGING ABSORBED POWER	**1 kW**	START CUR.1V/C EN60335-2-29	**180 A**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**26,5 x 34,5 x 23 cm**
STARTING ABSORBED POWER	**6,4 kW**	MAX STARTING CURRENT	**300 A**	WEIGHT	**10,9 kg**

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

123425	CABLE 10 MMQ 2 M
712001	COLORADO 150B WORK CLAMP 150A
712002	COLORADO 150R POSITIVE CLAMP 150A
120825	КАБЕЛЬ TW05V-F 1X010 L=02.00MC ПРОУШИНОЙ

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ	
802259	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 50A 20 ШТ.

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и цифровое пусковое устройство для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и запуска любого бензинового двигателя и дизельного двигателя до 70 л.с. Характеристики:
- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска
- визуализация тока заряда и пуска
- защита от перегрузок и измененной полярности.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ