


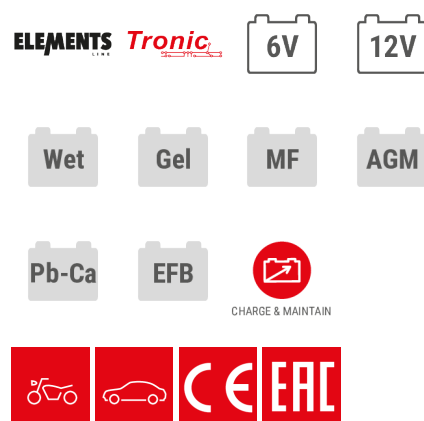

- Электронное зарядное устройство и устройство поддержания заряда, использующее технологию TRONIC для свинцовых аккумуляторов на 6/12 В типа WET, GEL, AGM, MF, EFB.
- Автоматическое определение напряжения аккумулятора 6/12 В.
- Светодиодный индикатор хода зарядки и конца зарядки.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности.
- Стойкий к пыли, влажности и воде. IP54.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	807558	CHARGING VOLTAGE	6 / 12 V	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	20 Ah
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	100 - 240 V	EFFECTIVE CHARGING CURRENT	0,75 A	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	0,75 A	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	5 x 8 x 3 cm
CHARGING ABSORBED POWER	15 W	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	2 Ah	WEIGHT	0,22 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124763	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
124901	EYELETS PATCH CORD

ОПИСАНИЕ

"Разумное" зарядное устройство аккумуляторов и поддержания её заряда, с электронным управлением тока заряда, с автоматическим прерыванием (TRONIC) и восстановлением, для зарядки свинцовых аккумуляторов 6/12В WET, GEL, AGM, MF, EFB.

Характеристики:

- Автоматическое определение напряжения аккумулятора 6/12В;
- Светодиодный индикатор зарядки и конца зарядки;
- Защита от перегрузок, коротких замыканий и неправильной полярности.

Поставляется с кабелей с зажимами, с кабелей с петельками.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO