



NEW

6000kg

**MÍNIMO DE 6 BAR (87 PSI)
FORÇA DE ADESÃO AO SOLO**



**ACIONADO A AR COMPRIMIDO
COM FIXAÇÃO A VÁCUO**

T-RACTION 6000 FLEX

**250 KG DE FORÇA DE TRACÇÃO
COM ALTURA REGULÁVEL**

**ESTRUTURA EM AÇO PARA
EVITAR DEFORMAÇÕES**

**SISTEMA DE DESLIZAMENTO
LATERAL DAS COLUNAS**

4 RODAS GIRATÓRIAS

**BASE EXTRA LARGA
PARA MAIOR
ESTABILIDADE E
RESISTÊNCIA**



DESCRIÇÃO

Sistema rápido para o endireitamento de chapas exteriores, concebido para realizar operações de endireitamento na carroçaria de forma simples, rápida e eficaz, sem necessidade de bancada de endireitamento.

Esta torre está equipada com um sistema de deslocamento lateral na base, que permite operar em áreas mais extensas sem ter de reposicionar o equipamento, reduzindo significativamente os tempos de trabalho e melhorando a eficiência operacional.

Através da utilização de ar comprimido, desenvolve um efeito de ventosa que garante a sua perfeita aderência ao pavimento, assegurando estabilidade sem necessidade de pontos de fixação adicionais. O guincho manual, com uma força de tração até 250 kg, permite intervir eficazmente utilizando anilhas perfuradas ou sistemas de colagem.

A base alargada contribui para a estabilidade durante a utilização, enquanto a possibilidade de integrar uma extensão de coluna (opcional) permite operar também em veículos mais altos, como SUV e veículos comerciais, mantendo um elevado desempenho.

Está ainda disponível uma base de fixação adicional (opcional) para bloquear o lado oposto do veículo, particularmente útil em trabalhos em revestimentos traseiros, evitando movimentos indesejados.



DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	804939
CAUDAL DE AR COMPRIMIDO	280 l/min
PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO	6-8 bar
TRAÇÃO	250 kg
DIMENSÕES (LxWxH)	137x65x155cm
PESO	95 kg

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

KIT DE PROLONGAMENTO DA COLUNA

804286

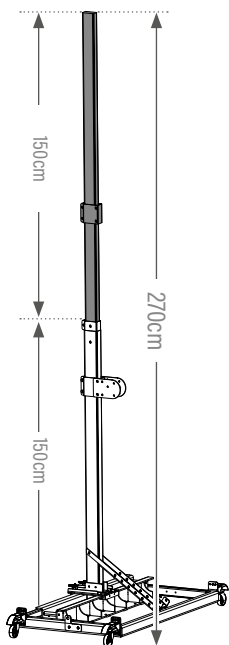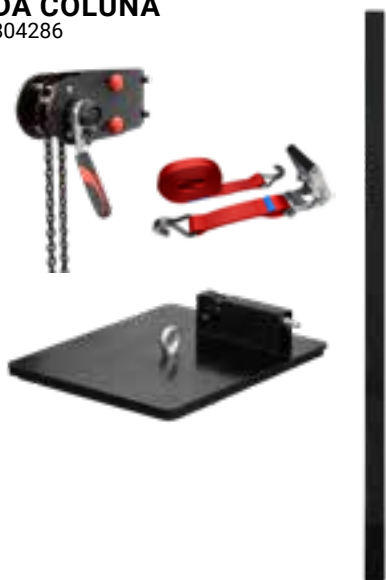

KIT DE CONTRA-PLACA

804287



KIT DE FITA DE ESPUMA 6000

983061



CABEÇA MULTIGANCHO COM 6 ENCHIMENTOS + OLHAL

802700

