



NEW

6000kg

МИНИМУМ 6 BAR (87 PSI)
СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ С
ПОДЛОЖКОЙ



ПРИВОД НА **СЖАТОМ ВОЗДУХЕ**,
ВАКУУМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

T-RACTION 6000 FLEX

**ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 250 КГ С
РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ**

**СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ДЕФОРМАЦИЙ**

**СИСТЕМА БОКОВОГО
СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛОНН**

**4 ПОВОРОТНЫХ
КОЛЕСА**

**ОЧЕНЬ ШИРОКОЕ
ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И
ПРОЧНОСТИ**



ОПИСАНИЕ

Быстрая система для выравнивания наружных листовых деталей, предназначенная для простого, быстрого и эффективного выполнения работ по вытяжке кузова без необходимости использования вытяжного станка.

Эта установка оснащена системой поперечного перемещения на основании, что позволяет работать на более обширных участках без необходимости переустановки оборудования, значительно сокращая время обработки и повышая эффективность работы.

Благодаря использованию сжатого воздуха создается эффект присоски, обеспечивающий идеальное прилегание к полу и стабильность без дополнительных точек крепления. Ручной подъемник с усилием тяги до 250 кг позволяет эффективно выполнять работы с использованием шайб с отверстиями или клеевых систем.

Уширенная основа способствует устойчивости во время использования, а возможность установки удлинителя стойки (опция) позволяет работать даже с более высокими транспортными средствами, такими как внедорожники и коммерческие автомобили, сохраняя высокую производительность.

Кроме того, доступна дополнительная анкерная основа (опция) для фиксации противоположной стороны транспортного средства, что особенно полезно при работе с задними обшивками, предотвращая нежелательные смещения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	804939
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА	280 l/min
ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА	6-8 bar
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ	250 kg
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	137x65x155cm
ВЕС	95 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ КОЛОННЫ

804286

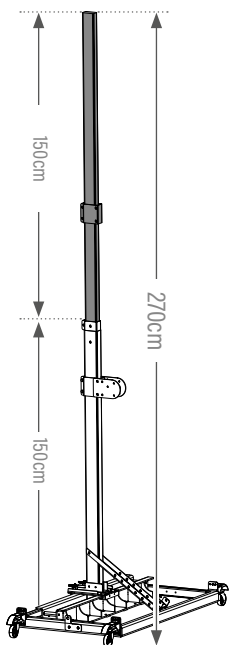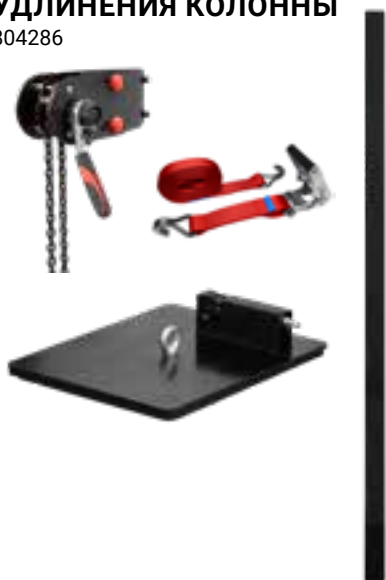

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ

804287



КОМПЛЕКТ ГУБЧАТОЙ ЛЕНТЫ 6000

983061



6-ГНЕЗДОВОЙ МУЛЬТИКРЮК + РЫМ- БОЛТ

802700

