




## ALASKA 200 START

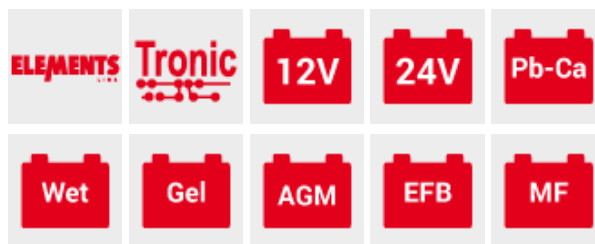

### Panoramica

#### ALASKA 200 START

cod. 807577

Carica batterie e mantengono con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC), per accumulatori al piombo a 12/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, autocarri leggeri.

Possibilità di carica normale CHARGE, carica rapida BOOST, carica automatica e mantenimento TRONIC di batterie WET, GEL, AGM: SPIRAL, MF, START-STOP.

Caratteristiche:

- selezione modalità CHARGE, TRONIC
- visualizzazione della corrente di carica (CHARGE)
- segnalazione a led della carica, fine carica, mantenimento (TRONIC)
- selezione tensione di uscita, corrente di carica, avviamento
- protezione contro sovraccarichi e inversioni di polarità.



1 PH 230V



BARCA



VAN



MOTO



TRATTORE



MARCATURA CE



AUTO



FURGONE



CERTIFICAZIONE EAC

### Dati tecnici



CODICE 807577



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 25 / 12 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2



## ALASKA 200 START

TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 15 / 8 A	DIMENSIONI 24,5 x 19,5 x13 cm
FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 100 A	PESO 7,57
POTENZA DI CARICA 0,3 KW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 150 A	CODICE EAN 800489794849 2
POTENZA DI AVVIAMENTO 2,2 KW	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 25 / 30 Ah	PEZZI / PALLET 72 pz/pallet
TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	CAPACITA NOM. RIF. MAX 300 / 160 Ah	