




T-CHARGE 20 12V/24V

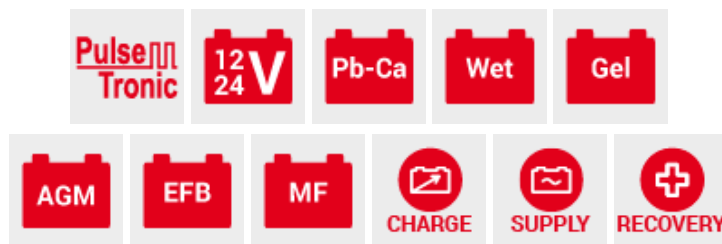

Panoramica

T-CHARGE 20 12V/24V

cod. 807594

Caricabatterie e mantentore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12/24V.

Sceita di 2 tensioni di carica in Pulse Tronic: 12V/ 24V. Sceita automatica della corrente di carica. Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 2 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



1 PH 230V



MARCATURA CE

Dati tecnici



CODICE 807594



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 8 / 4 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE AUTOMATIC



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V










CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 8 / 4 A



GRADO DI PROTEZIONE IP65



T-CHARGE 20 12V/24V

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz |  CAPACITA NOM. RIF. MIN. 5 A |  DIMENSIONI 27 x 12 x 6,7 cm |
|  POTENZA ASSORBITA IN CARICA 115 W |  CAPACITA NOM. RIF. MAX 180 Ah |  PESO 1,33 kg |
|  TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V | | |