




DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

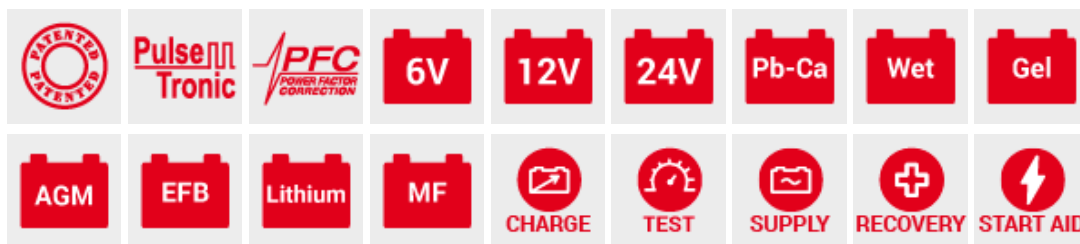

Panoramica

DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

cod. 807598

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 6/12/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La innovativa tecnologia Power Stream garantisce performance superiori, fino al 50% in più rispetto ai caricabatterie tradizionali.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batterie attraverso 8 fasi.

Doctor Charge 50 svolge 5 funzioni:

1. carica e mantenimento automatico delle batterie con tecnologia PULSE TRONIC anche in condizioni ambientali difficili (basse temperature);
2. test di batteria quali tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo;
3. recupero di batterie solfatate o molto scariche e ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
4. sorgente di alimentazione stabile per i cambi batteria (per la salvaguardia dell'elettronica di bordo), per attività di diagnostica (verifiche di funzionamento effettuate sul veicolo), per mantenere in salute le batterie dei veicoli dimostrativi esposti nei showroom;
5. aiuto avviamento dei veicoli.

Basato sulla tecnologia SMPS (Switch Mode Power Supply). Nei casi di black-out o di utilizzi ripetitivi, Doctor Charge 50 può predisporre sulle ultime impostazioni effettuate.

Molteplici protezioni presenti. Implementa PFC.



1 PH 230V



TRATTORE



MARCATURA CE



MOTO



FURGONE



CERTIFICAZIONE EAC



AUTO



ESCAVATORE



CERTIFICAZIONE SEMKO



DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V



BARCA



VAN



CERTIFICAZIONE TÜV SUD

Dati tecnici

CODE	CODICE 807598	A_{EN}	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A	W H L	DIMENSIONI 33 x 10 x 16 cm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{TV/C}	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start) A	kg	PESO 3,7 kg
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	C_{MIN}	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 10 A	BAR CODE	CODICE EAN 800489706427 7
P	POTENZA ASSORBITA IN CARICA 600 W	C_{MAX}	CAPACITA NOM. RIF. MAX 600 Ah		PEZZI / PALLET 99 pz/pallet
TENSIONE DI CARICA	6 / 12 / 24 V		POSIZIONI DI REGOLAZIONE 7		PEZZI / PALLET - B 88 pz/pallet B
A_{EFF}	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 45 / 45 / 23 A				

Accessori in dotazione

null - 124874