




## T-CHARGE 20 EVO 12V/24V

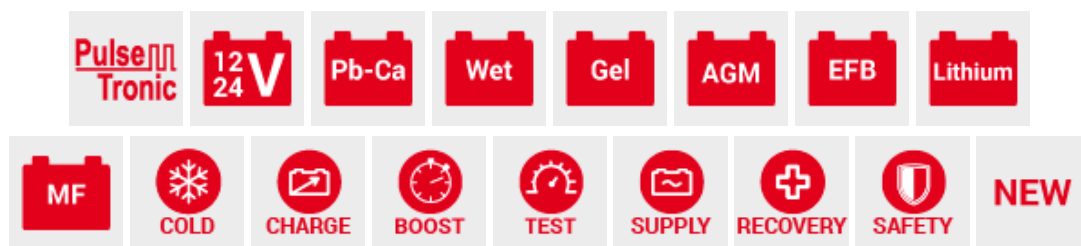

### Visão global

#### T-CHARGE 20 EVO 12V/24V

cod. 807596

Carregador de bateria, mantenedor de carga e testador eletrônico multifuncional para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li 12V/24V com display LCD.

Programas de carregamento e manutenção no Pulse Tronic específicos para a tecnologia de bateria selecionada. Função BOOST para carga rápida. Função avançada para carregar e manter baterias em baixas temperaturas. A ativação da função RECOVERY permite recuperar baterias sulfatadas. Execute o teste da bateria do alternador e do veículo. É uma fonte de alimentação contínua e confiável durante as trocas de bateria. Uso simplificado e exibição imediata dos parâmetros graças à tela LCD.

Características:

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga rápida de baterias;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- Função RECOVERY para recuperação de baterias sulfatadas;
- Função TEST para baterias, arranque e alternador;
- Função SUPPLY para fornecimento estável de energia durante trocas de bateria;
- Tela LCD;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

Inclui cabo com grampos e com ilhoses.



1 PH 230V



BOAT



EXCAVATOR



MOTORCYCLE



TRACTOR



CE MARKING



CAR



SMALL VAN



## T-CHARGE 20 EVO 12V/24V

### Especificações

<b>CODE</b>	CODE 807596	<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFECTIVE CHARGING CURRENT 8 / 4 A	<b>ADJUSTMENT POSITIONS AUTOMATIC</b>
<b>V<sub>1PH</sub></b>	SINGLE PHASE MAINS VOLTAGE 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	RATED CHARGE CURR. EN60335-2-29 8 / 4 A	<b>DIMENSIONS 30 - 9,5 - 5,5 cm</b>
<b>F</b>	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	MIN. RATED REFERENCE CAPACITY 5 Ah	<b>WEIGHT 1,4 kg</b>
<b>P</b>	CHARGING ABSORBED POWER 110 W	<b>C<sub>MAX</sub></b>	MAX RATED REFERENCE CAPACITY 180 Ah	<b>BAR CODE</b>
	CHARGING VOLTAGE 12 / 24 V			<b>EAN CODE 800489798516 9</b>