ALPINE 18 BOOST

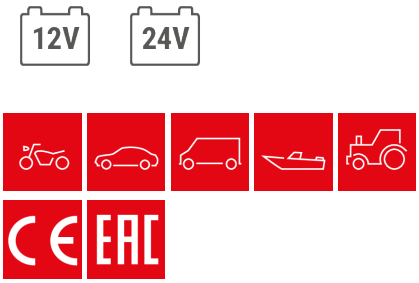

- Batterieladegerät für Batterien vom Typ WET mit 12/24 V. Mit Amperemeter und Wählschalter für normales oder schnelles (BOOST) Laden. 200 W.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	**807545**	LADESPANNUNG	**12 / 24 V**	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	**185 / 90 Ah**
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	**230 V**	EFFIZIENTE LADUNGSTROM	**14 / 8 A**	SCHALTSTUFEN	**2**
NETZFREQUENZ	**50 / 60 Hz**	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	**9 / 5 A**	ABMESSUNGEN (LxWxH)	**17 x 25 x 16,5 cm**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LAD.	**200 W**	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	**14 / 6 Ah**	GEWICHT	**3,5 kg**

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123555	KABEL POSITIVE 1,5 MMQ 1 M
123556	MASSEKABEL 1,5 MMQ 1 M
712623	COLORADO 40R POSITIVE ZANGE 40A
712624	COLORADO 40B MASSEKLEMME 40A

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN	
802256	SICHERUNGEN 15A 10 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V, Spannung.
Ausgestattet mit Schutz gegen Überlastung und Umpolung.
Mit Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung.
Mit Ammeter ausgestattet.

HERUNTERLADEN

KATALOGBILD

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSATZTEILLISTE

ZERTIFIKAT