# T-CHARGE 20 EVO

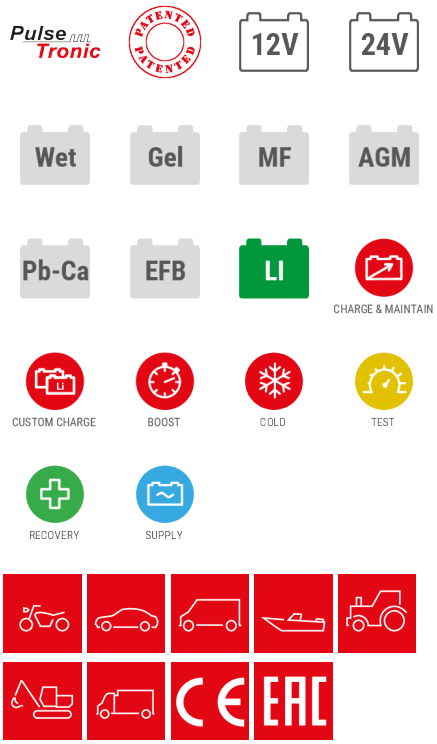


- Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät mit LCD-Bildschirm für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 12/24 V.
- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic.
- Erweiterte Funktionen: BOOST zum schnellen Aufladen; COLD zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen; TEST Drehstromgenerator, Start und Batterieladestand; RECOVERY zur Wiederherstellung sulfatierter Batterien; SUPPLY für die stetige und zuverlässige Stromversorgung während der Batteriewechsel
- Die Schutzart IP65 stellt den Schutz vor Staub, Wasser und Feuchtigkeit sicher. Kompakt und leicht, um einfach transportiert und positioniert werden zu können.
- Die Schutzeinrichtungen gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung garantieren Sicherheit.
- Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

## TECHNISCHE DATEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | **807596** | LADESPANNUNG | **12 / 24 V** | MAX.EINHETSNENNLEISTUNG | **180 Ah** |
| EINPHASIGE NETZSPANNUNG | **230 V** | EFFIZIENTE LADUNGSTROM | **8 / 4 A** | SCHUTZKLASSE | **IP65** |
| NETZFREQUENZ | **50 / 60 Hz** | KONV.LADERSTR.EN60335-2-29 | **8 / 4 A** | ABMESSUNGEN (LxWxH) | **6,7 x 27 x 12 cm** |
| LEISTUNGSAUFNAHME BEI LAD. | **115 W** | MIN. EINHETSNENNLEISTUNG | **5 Ah** | GEWICHT | **1,35 kg** |

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| 125069 | CLAMPS PATCH CORD |
| 125070 | EYELETS PATCH CORD |

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

| **SONSTIGES LADE-/STARTZUBEHÖR** | |
|---|---|
| 803088 | MAGNETE 2 STK |
| 802986 | STECKVERBINDER BATTERIE MIT ÖSEN M6 |
| 804037 | STECKVERBINDER BATTERIE MIT ÖSEN M8 |
| 804038 | STECKVERBINDER MIT 12V-STECKER FÜR ZIGARETTENANZÜNDER BEI AUTO UND MOTORRAD |

## BESCHREIBUNG

Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungslade- und Testgerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12V/24V mit LCD-Bildschirm.
Auf die ausgewählte Batterietechnologie abgestimmte Programme zum Laden und Erhaltungsladen über Pulse Tronic. Funktion BOOST zur schnellen Aufladung. Erweiterte Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen. Die Aktivierung der RECOVERY-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien. Testet die Drehstromlichtmaschine und die Fahrzeugbatterie. Stetige und zuverlässige Stromquelle während des Batteriewechsels. Vereinfachte Anwendung und sofortige Anzeige der Parameter über den LCD-Bildschirm.
Eigenschaften:

- Basierend auf der ausgewählte Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- BOOST-Funktion zur schnellen Aufladung von Batterien;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien;
- TEST-Funktion zum Testen von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine;
- SUPPLY-Funktion zur konstanten Stromversorgung während der Batteriewechsel;
- LCD-Bildschirm;
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung.

Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

## HERUNTERLADEN

KATALOGBILD

BEDIENUNGSANLEITUNG

BROCHURE