ALPINE 20 BOOST

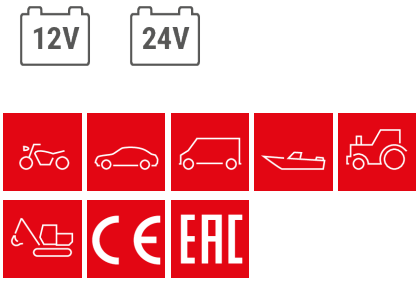

- Cargador para baterías WET de 12/24V. Dotado de amperímetro y selector de carga normal o rápida (BOOST). 300W.
- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**807546**	TENSION DE CARGA	**12 / 24 V**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**225 / 180 Ah**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**18 / 12 A**	POSICIONES DE REGULATION	**2**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**12 / 8 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**22,5 x 29 x 20,5 cm**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**300 W**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**30 / 20 Ah**	PESO	**6,9 kg**

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

123985	CABLE DE MASA 2,5 MMQ 1,5 M
123986	CABLE POSITIVO 2,5 MMQ 1,5 M
712623	COLORADO 40R PINZA POSITIVO 40A
712624	COLORADO 40B PINZA DE MASA 40A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA	
802257	FUSIBLES 20A 10 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías, para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V, con protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.
Equipado con selector de carga normal, rápida (BOOST) y amperímetro.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

CERTIFICADO