DYNAMIC 320 START

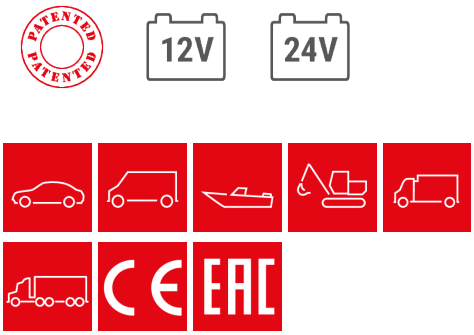

- Cargador de baterías y arrancador para baterías WET de 12/24V y el arranque rápido de todos los tipos de vehículos, furgonetas, vehículos ligeros. 300A max.
- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido.
- Visualización de la corriente de carga y de arranque.

- Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**829381**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**45 A**	POSICIONES DE REGULATION	**3**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**31 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**30,5 x 36 x 63 cm**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	**180 A**	PESO	**13,4 kg**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**1 kW**	CORR. DE PUESTA MARCHA MAX	**300 A**	NOTES :	**hjhjyhjyjhy**
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	**6,4 kW**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**20 Ah**		
TENSION CARGA	**12 / 24 V**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**700 Ah**		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

712001	COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
123425	CABLE 10 MMQ 2 M

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

FUSIBLES CARGADORES DE BATERÍA	
802259	FUSIBLES 50A 20 PZ

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- visualización de la corriente de carga y de arranque;
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO