



Charger


6V

12V

24V

36V

48V

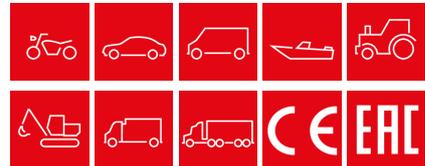

- Caricabatterie professionale per batterie WET/START-STOP da 6/12/24/36/48V. Dotato di amperometro e voltmetro.
- Consente la carica contemporanea di più batterie collegate in serie.

DATI TECNICI

CODICE	807063	TENSIONE DI CARICA	6/12/24/36/48 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	100/300/300/300/300Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	11/30/30/30/27 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	6
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	7/20/20/20/18 A	DIMENSIONI (LxWxH)	28 x 35 x 32 cm
POTENZA ASSORBITA CARICA	1000 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	10 Ah	PESO	12,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123569	CAVO 6 MMQ 2 M E PINZA DI MASSA
123588	CAVO 6MMQ 2 M PINZA POSITIVO

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE

802258	FUSIBILI LAMELLA 30A 20 PZ
--------	----------------------------

DESCRIZIONE

Carica batterie professionale per la carica di tutti i tipi di accumulatori (WET) con tensione di 6/12/24/36/48V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

Consente la carica contemporanea di più batterie collegate in serie.

Dotato di amperometro e voltmetro.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO