ALPINE 18 BOOST

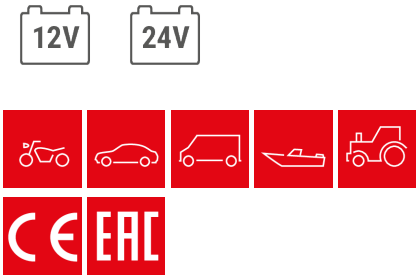

- Carregador para baterias WET de 12/24V. Equipado com amperómetro e seletor de carga normal ou rápida (BOOST). 200W.
- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	**807545**	TENSÃO DE CARREGAMENTO	**12 / 24 V**	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	**185 / 90 Ah**
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	**230 V**	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	**14 / 8 A**	POSIÇÕES DE REGULAGEM	**2**
FREQUÊNCIA DE REDE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	**9 / 5 A**	DIMENSÕES (CxLxA)	**17 x 25 x 16,5 cm**
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	**200 W**	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	**14 / 6 Ah**	PESO	**3,5 kg**

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

123555	POSITIVE CABLE 1,5 MMQ 1 M
123556	WORK CABLE 1,5 MMQ 1 M
712623	COLORADO 40R POSITIVE CLAMP 40A
712624	COLORADO 40B WORK CLAMP 40A

ACESSÓRIOS A PEDIDO

FUSÍVEIS CARREGADORES DE BATERIA	
802256	FUSÍVEIS 15A 10 PCS

DESCRIÇÃO

Carregador para baterias convencionais (WET) com 12/24 V.
Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.
Equipado com seletor para carga normal ou rápida (BOOST). Equipado com amperímetro.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VISTA EXPLODIDA