


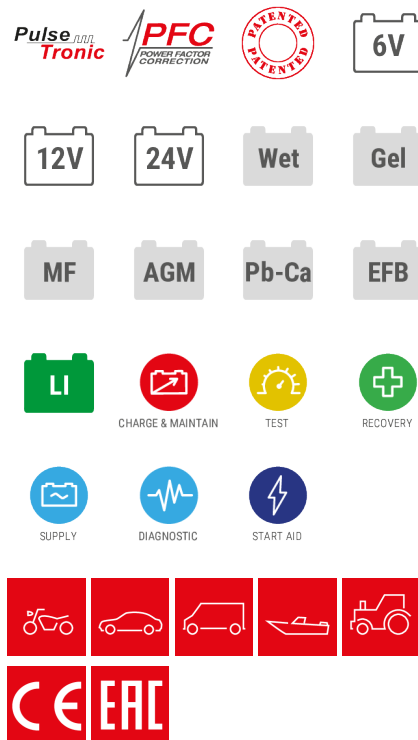

- Carregador de bateria eletrônica multifunções (battery manager) profissional para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V. Com ecrã LCD.
- Carregamento e manutenção automáticos em Pulse Tronic com base na tecnologia da bateria selecionada. Reconhecimento automático do tipo de bateria (modo AUTO).
- Alimentador estável para atividades de diagnóstico (BSU), durante as trocas de bateria (SUPPLY) e para manter em boas condições as baterias dos veículos expostos nos showrooms; função RECOVERY, para a recuperação de baterias sulfatadas ou muito descarregadas e função EQUALIZATION, para restaurar a funcionalidade ideal com regeneração periódica.
- Funções avançadas: BOOST para carregamento rápido; COLD para o carregamento e manutenção de baterias a baixas temperaturas; TEST alternador, arranque e estado de carga da bateria. Auxílio arranque
- Função de compensação do alongamento do cabo; PFC (Power Fator Correction) integrado para absorções reduzidas e maior estabilidade da corrente de carga.
- Equipado com cabos com pinças.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	807613	CORRENTE DE CARGA EFICAZ	45 / 45 / 23 A	GRAU DE PROTEÇÃO	IP33
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE CARGA EN60335-2-29	40 / 40 / 20 A	DIMENSÕES (CxLxA)	9,2 x 20 x 33 cm
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORR. PARTIDA 1V/C EN60335-2-29	50 (12V) A	PESO	3,77 kg
POTÊNCIA ABSORVIDA CARGA	610 W	CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA	10 Ah		
TENSÃO DE CARREGAMENTO	6 / 12 / 24 V	CAPACIDADE NOMINAL MÁXIMA	600 Ah		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

125278 CLAMPS PATCH CORD

ACESSÓRIOS A PEDIDO

CARROS E ACESSÓRIOS

803107 CARRINHO - DIAGNOSTIC 442x302MM

OUTROS ACESSÓRIOS CARREGAMENTO/ARRANQUE

804390 CABO DE CARGA COM PINÇAS 6M

804391 CABO DE CARGA COM PINÇAS 10M

803086 KIT SUPORTE DE APOIO

803087 KIT MAGNET

DESCRIÇÃO

Gestor de baterias eletrónico multifunções (BATTERY MANAGER) para a manutenção completa de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V e para atividades de apoio nas operações, incluindo diagnóstico, nos veículos realizadas nas oficinas, carroçarias e stands de automóveis.

A tecnologia Pulse Tronic garante uma carga ótima da bateria em 8 fases.

Características:

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga rápida da bateria;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- ALIMENTAÇÃO estável de energia para diagnóstico (BSU), durante a troca de baterias (SUPPLY) e para manter baterias saudáveis em veículos em exposição em showrooms;
- Manutenção da bateria com função RECUPERAÇÃO para recuperar baterias sulfatadas ou fortemente descarregadas e função EQUALIZAÇÃO para restaurar a funcionalidade ótima com regeneração periódica;
- TESTER para verificação da tensão terminal, capacidade de arranque (CCA) e funcionamento do alternador do veículo;
- Ajuda ao arranque;
- Função de compensação de alongamento de cabo;
- Tela LCD;

- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

Adaptado ao dispositivo PFC.

Inclui cabo com pinças.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



BROCHURE



CERTIFICADO