DOCTOR START 630

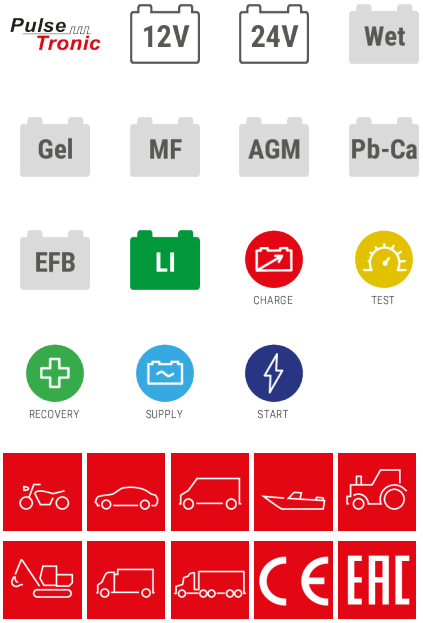

- Battery manager pour l'entretien complet et le démarrage rapide de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li de 12 V / 24 V. 570 A max. au démarrage. Écran à cristaux liquides.
- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée.
- Test de batterie, démarrage et alternateur ; régénération et récupération de batteries ; source d'alimentation stable pour changements de batterie ; démarrage.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**829342**	TENSION CHARGE/DEMARRAGE	**12 / 24 V**	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	**10 Ah**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**230 V**	COURANT DE CHARGE EFFICACE	**90 A**	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	**1050 Ah**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	**70 A**	DIMENSIONS (LxLxH)	**36,5 x 46 x 75,5 cm**
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	**2 kW**	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	**360 A**	POIDS	**23,4 kg**
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	**10 kW**	COURANT DE DEMARRAGE MAX	**570 A**		

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE	
802029	FUSIBLES 100A 20 PCS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie électronique multifonction, démarreur et testeur (BATTERY MANAGER), pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li avec tension de 12V / 24V.
Il garantit l'entretien complet de batteries et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers.
Il devient un instrument indispensable pour l'alimentation stable durant le changement de batterie.
Utilisation facile et intuitive grâce à l'afficheur graphique CL.
Caractéristiques :

- Charge automatique et maintenance en Pulse Tronic ;
- Test de batterie, démarrage et alternateur ;
- Récupération et rétablissement de batteries ;
- Source d'alimentation stable pour les changements de batterie (sauvegarde électronique de bord) ;
- Démarrage de tous les types de voitures, fourgons, camions légers.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES

CERTIFICAT