T-CHARGE 12

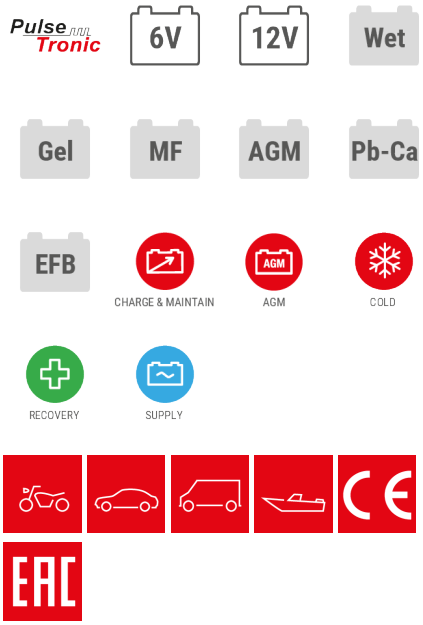

- Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic. Scelta di 3 tensioni di carica: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Visualizzazione led del livello di carica.
- Funzioni avanzate: AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; RECOVERY per il ripristino delle batterie solfatate.
- Grado IP65 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DATI TECNICI

CODICE	**807567**	TENSIONE DI CARICA	**6 / 12 V**	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	**70 Ah**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE CARICA EFFICACE	**1 / 4 A**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP65**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	**1 / 4 A**	DIMENSIONI (LxWxH)	**3,5 x 17 x 6,5 cm**
POTENZA ASSORBITA CARICA	**55 W**	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	**2 Ah**	PESO	**0,6 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO	
802986	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M6
804037	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M8
804038	CONNETTORE CON SPINA ACCENDISIGARI 12V AUTO - MOTO

DESCRIZIONE

Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V. Scelta di 3 tensioni di carica in Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.
Caratteristiche:
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 3 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

BROCHURE